


## Quick Board



Quick Board är en unik isolerskiva för Ebecos snösmältningssystem. Kombinationen ger en energieffektiv och snabb snösmältning.

### Halvera uppvärmningstiden!

Quick Boardens speciella struktur reflekterar värmen uppåt på ett extremt effektivt sätt. Jämfört med ett referenssystem utan isolering blir uppvärmningstiden upp till 50 % kortare. Eftersom du inte behöver ha igång snösmältningssystemet så länge betyder det sparad energi för dig och din elräkning.

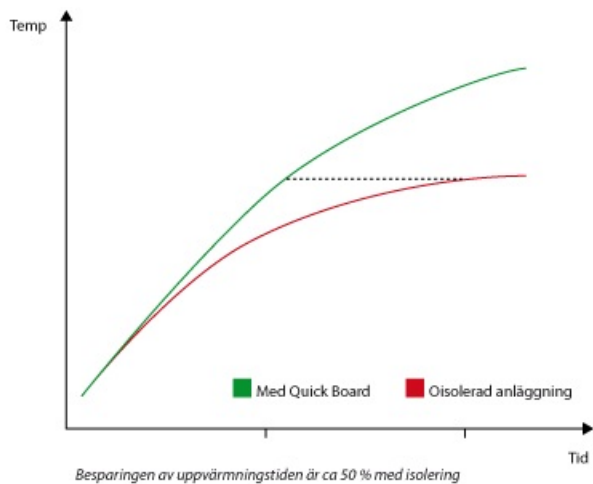

### Inga speciella föreberedelser krävs

Du förbereder underlaget på samma sätt som för en normal ytbeläggning, utan snösmältningssystem. Du behöver alltså bara följa vanliga rekommendationer från din markstenshandlare. Det enda du behöver tänka på är att gräva ur 7 cm extra, det är den totala höjden för snösmältningssystemet inkl Quick Board. Mellan isoleringen och värmekabeln/mattan ska det finnas ett minst 2 cm tjockt sandlager. Extruderad polystyrencellplast gör Quick Board lätt, tålig och okänslig för vattenpåverkan.

### Dimensionering

Quick Board är dimensionerad för användning vid normala trafiklasten i hemmiljö och liknande. Om du har behov av en applikation för miljöer med regelbunden tung trafik, kontakta oss gärna för projektering.

#### TEKNISK FAKTA:

---

Material	Extruderad polystyren
Värmeledningsförmåga	0,035 W/mK
Kontinuerlig tryckhållfasthet	14 ton/m <sup>2</sup>
Smältpunkt	> +100 °C
Flampunkt	> +380 °C
Max kontinuerlig temperatur	+75 °C
Vattenavstötande	100 %
Löslighet	Hög resistens mot syror och baser. Löslig i organiska lösningsmedel.
Miljö	Freonfri. Innehåller inga bromerade flamskyddsmedel.
Mått	600 x 1200 x 30 mm / 0,72 m <sup>2</sup> per platta
Godkännande	CE

#### ARTIKELFÖRTECKNING:

---

Artikelnr	Längd	Bredd	Tjocklek	Yta/skiva	Skivor/frp	Yta/frp
8960150	1200 mm	600 mm	30 mm	0,72 m <sup>2</sup>	4 st	2,88 m <sup>2</sup>

#### GARANTI:

---

Se [allmänna leveransvillkor](#)