


ELSR-R



Värmekabel – rund och självbegränsande

R-et i namnet på vår självreglerande värmekabel ELSR-R är en förkortning av "rund". Den här värmekabeln är särskilt framtagen för att skydda dörrar och tätningar i kylrum mot frost samt för andra användningsområden där det krävs en rund värmekabel.

Den används ofta i kylvattenledningar på bryggerier och hos dryckestillverkare (som frostskydd). Maximal exponeringstemperatur är +65 °C.

Fördelar:

- Rund form
- Självreglerande
- Kan kapas till önskad längd från rullen
- Fuktsäker
- UV-resistent
- Passar utmärkt för installation med sektioner tack vare den runda formen

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

- Frostskydd för dörrar och tätningar i kylrum
- Användning i kylvattenledningar på bryggerier och hos dryckestillverkare

TEKNISK FAKTA:

Ytterhölje	fluorpolymer
Skärm av	förnicklad koppar
Maximal exponeringstemperatur (strömmen bortkopplad)	+65 °C
Maximal exponeringstemperatur (strömmen påkopplad)	+65 °C
Nominell spänning	230 V
Böjradie, minimum	30 mm
Installationstemperatur, min.	-30 °C
BOT	skärm och ytterhölje av fluorpolymer

Längd värmekrets ELSR-R-...-2-BOT på följande villkor:

- 230 V nominell spänning
- Dvärgbrytare med C-karakteristik för 80 % maximal belastning
- Maximalt 10 % ledningsspänningsfall på värmekabelns bussledning
- En (1) värmekabel med effektingång i en ände

Påslagningsstemperatur	Nominellt brytpunktsvärde (A)	Värmekretsängd (m) för	
		ELSR-R-19-2	ELSR-R-27-2
10	10	75,0	20,0
	16	102,0	32,0
	20	102,0	40,0
0	10	62,0	16,5
	16	94,0	26,5
	20	94,0	33,0
-10	10	51,0	13,5
	16	81,5	21,5
	20	88,0	27,0
-20	10	41,0	11,0
	16	65,5	17,5
	20	82,0	22,0
-40	10	30,0	7,5
	16	48,0	12,0
	20	60,0	15,0

ARTIKELFÖRTECKNING:


Art.nr.	Typ	Nominell effekt	Mått ung. (mm)	Vikt ung. (g/m)
89 351 51	ELSR-R-19-2-BOT	19 W/m vid +10 °C	7,3	77
89 351 52	ELSR-R-27-2-BOT	27 W/m vid +10 °C	7,3	74

Andra versioner kan fås på begäran.

Den här värmekabeln är särskilt framtagen för användning med kylrumsdörrar. Kontakta våra tekniker för mer information om ELSR-R.

ELSR-R...-2-BOT uteffekt

(på isolerade metallrör enligt EN 62395-1)

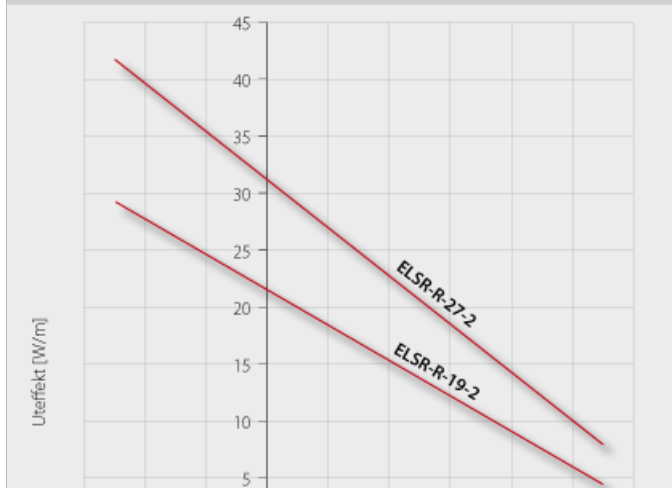

TILLBEHÖR:

ELVB-SRAR-25

Anslutningsatts för ELSR-R

Art.nr.

89 351 53

EL-ECM

Art.nr.	Typ	Skyddshatt	Lim	Passar till
89 351 54	EL-ECM	Silikon, transparent	Silikonlim "LT", 5 g tub, blå skruvhatt, transparent lim	ELSR-M/R



Termineringsanvisningar medföljer.

Värmekabelskylt

Informerar att värmekabel är installerad.

Artikelnr	Benämning
8960963	Värmekabelskylt

